



Kwadratowy kaseton reklamowy LED 30x30 cm

Cena brutto 558,00 zł

Cena netto 453,66 zł

Numer katalogowy PLA30K

Link do produktu:

<https://topexpo.pl/kwadratowy-kaseton-reklamowy-led-30x30-cm-p-948.html>

Opis produktu

Kwadratowy kaseton reklamowy LED 30x30 cm pozwala oznaczyć wejście, recepcję lub niewielki punkt usługowy bez zajmowania dużej powierzchni ściany. Kwadratowy front o wymiarach 30 × 30 cm mieści logo albo nazwę firmy. Podświetlany plafon jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

- wymiary 30 × 30 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 4 W lub 8 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wewnątrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu


Mały szyld przy wejściu lub recepcji



Ten format sprawdzi się w gabinecie, małej witrynie i punkcie obsługi klienta. Podświetlenie pomaga odczytać grafikę również po zmroku. Aluminiowy bok ma wysokość 80 mm; jego kolor można dobrać do wystroju lokalu, wybierając biel, czerń lub antracyt.

Budowa kasetonu 30x30 cm

Lico z pleksi Opal 3 mm rozprasza światło modułów LED. Aluminiowy obwód łączy front z tylną płytą ze spienionego PVC 10 mm. Do wykończenia podświetlanej grafiki stosowana jest folia ORACAL 8500. Schemat pokazuje, jak poszczególne elementy tworzą obudowę reklamy.

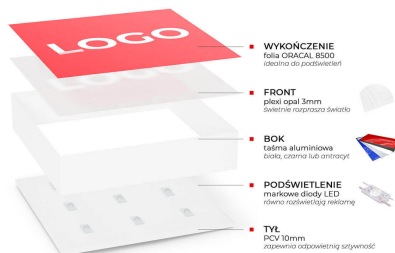

Wybór grafiki i mocy podświetlenia

Standardowe podświetlenie 4 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 8 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

Seria obejmuje rozmiary od 30×30 do 80×80 cm. Większe kasetony są dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

parametr	wartość
wymiary (szer. × wys.)	30 × 30 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 4 W lub mocniejsze 8 W
barwa światła	6500 K
żywołność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Podświetlenie: standard - 4 W , mocniejsze - 8 W (+ 55,00 zł)

Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt

Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)

Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)