

Kwadratowy kaseton reklamowy LED 50x50 cm

Cena brutto	**748,00 zł**
Cena netto	**608,13 zł**
Numer katalogowy	**PLA50K**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/kwadratowy-kaseton-reklamowy-led-50x50-cm-p-950.html

Opis produktu

Kwadratowy kaseton reklamowy LED 50x50 cm może służyć jako główne oznakowanie sklepu lub lokalu usługowego. Kwadrat o boku 50 cm daje powierzchnię na logo, nazwę firmy albo informację dla klientów. Kaseton łączy front z pleksi Opal z aluminiowymi bokami i podświetleniem LED.

Najważniejsze cechy

- wymiary 50 × 50 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 8 W lub 16 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu

Logo i informacje na kwadratowym szyldzie



Na froncie możesz umieścić znak firmowy, godziny otwarcia lub numer kontaktowy. Plafon nadaje się zarówno na elewację, jak i do oznakowania korytarza czy poczekalni. Kolor boków wybiera się spośród białego, czarnego i antracytowego; wysokość ścianki wynosi 80 mm.

Konstrukcja pod grafiką

Lico z pleksi Opal 3 mm rozprowadza światło po powierzchni reklamy. Obudowę uzupełniają aluminiowe boki oraz tylna płyta ze spienionego PVC 10 mm. W wykończeniu grafiki wykorzystywana jest folia ORACAL 8500 do podświetleń. Poniżej znajduje się schemat budowy tego rodzaju kasetonu.

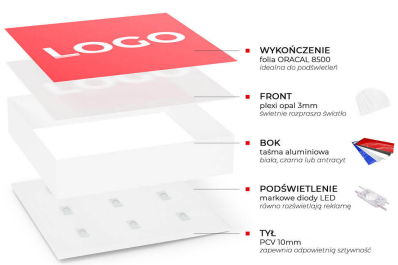

Konfiguracja kasetonu z własną grafiką

Standardowe podświetlenie 8 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 16 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

Seria obejmuje rozmiary od 30×30 do 80×80 cm. Większe kasetony są dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

parametr	wartość
wymiary (szer. × wys.)	50 × 50 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 8 W lub mocniejsze 16 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 8 W , mocniejsze - 16 W (+ 148,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)