

Okrągły kaseton reklamowy LED 30 cm

Cena brutto	**525,00 zł**
Cena netto	**426,83 zł**
Numer katalogowy	**PLA30**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/okragly-kaseton-reklamowy-led-30-cm-p-879.html

Opis produktu

Okrągły kaseton reklamowy LED 30 cm służy do oznakowania niewielkiego sklepu, gabinetu lub wejścia do lokalu usługowego. Średnica 30 cm pozwala umieścić logo tam, gdzie nie ma miejsca na dużą reklamę. Podświetlany plafon można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Najważniejsze cechy

- średnica 30 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 4 W lub 8 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu


Logo przy wejściu do małego lokalu



Na okrągłym froncie możesz zaprezentować nazwę firmy lub znak rozpoznawczy punktu usługowego. Kaseton ma bok o wysokości 80 mm. Do wyboru są trzy kolory aluminiowej obudowy: biały, czarny i antracytowy, dzięki czemu można dopasować ją do otoczenia.

Jak zbudowany jest kaseton 30 cm

Front z pleksi Opal o grubości 3 mm rozprasza światło modułów LED. Aluminiowy bok łączy go z tyłem ze spienionego PVC 10 mm. Do grafiki podświetlanej stosowana jest folia translucentna ORACAL 8500. Poniższy schemat pokazuje poszczególne warstwy konstrukcji.

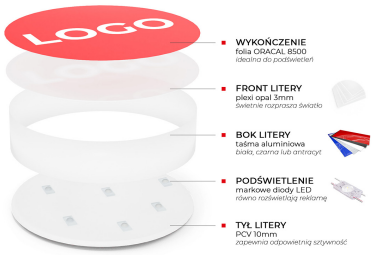

Dobierz światło i grafikę do swojego logo

Standardowe podświetlenie 4 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 8 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz

wewnątrz budynków.

Dane techniczne

parametr	wartość
średnica	30 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 4 W lub mocniejsze 8 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 4 W , mocniejsze - 8 W (+ 47,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)