

Okrągły kaseton reklamowy LED 50 cm

Cena brutto	**675,00 zł**
Cena netto	**548,78 zł**
Numer katalogowy	**PLA50**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/okragly-kaseton-reklamowy-led-50-cm-p-944.html

Opis produktu

Okrągły kaseton reklamowy LED 50 cm sprawdza się jako kaseton z logo firmy, oznakowanie sklepu lub reklama restauracji. Front o średnicy 50 cm jest podświetlany modułami LED o barwie 6500 K. Konstrukcja z pleksi, aluminium i PVC jest przeznaczona do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz.

Najważniejsze cechy

- średnica 50 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 8 W lub 16 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu


Nazwa lokalu widoczna także po zmroku



Podświetlany plafon pomaga oznaczyć wejście do punktu handlowego lub usługowego. Na okrągłym licu można umieścić jednokolorowy znak albo wielokolorową grafikę. Bok obudowy ma wysokość 80 mm; dostępne wykończenia to biel, czerń i antracyt.

Co znajduje się pod powierzchnią grafiki

Za grafiką znajduje się lico z pleksi Opal 3 mm, które rozprasza światło. Aluminiowe boki i tylna płyta ze spienionego PVC 10 mm tworzą obudowę modułów LED. W reklamie podświetlanej wykorzystywana jest folia translucentna ORACAL 8500. Schemat poniżej pokazuje budowę kasetonu warstwa po warstwie.

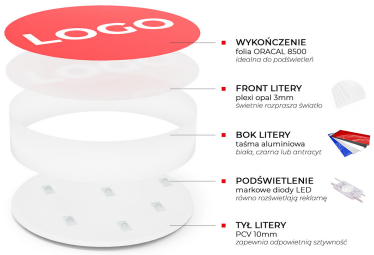

Wariant światła wybierz razem z grafiką

Standardowe podświetlenie 8 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 16 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz

wewnątrz budynków.

Dane techniczne

parametr	wartość
średnica	50 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 8 W lub mocniejsze 16 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 8 W , mocniejsze - 16 W (+ 80,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)