Wieszak na 3 rowery BikeUp

Cena brutto	**455,00 zł**
Cena netto	**369,92 zł**
Numer katalogowy	**BIKEUP3**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/wieszak-na-3-rowery-bikeup-p-1045.html

Opis produktu

Wieszak na 3 rowery BikeUp tworzy trzy niezależne stanowiska do pionowego przechowywania rowerów przy ścianie. Podczas parkowania unosi się tylko przednie koło i umieszcza je w uchwycie, a osobne gniazdo tylnego koła stabilizuje rower i ogranicza brudzenie ściany. Wysokość każdego stanowiska można dobrać oddzielnie do roweru i dostępnej przestrzeni.

Ważne przed wyborem wariantu

Wybierz szerokość stanowiska 5,5 cm albo 8 cm odpowiednio do szerokości opony.

W przypadku rowerów z błotnikami kompatybilna jest wyłącznie wersja o szerokości stanowiska 5,5 cm.

Najważniejsze cechy

- trzy niezależne stanowiska do pionowego parkowania przy ścianie
- indywidualny dobór wysokości montażu każdego stanowiska
- dwa warianty szerokości stanowiska: 5,5 cm i 8 cm
- gniazda tylnych kół stabilizujące rowery i chroniące ścianę przed zabrudzeniem
- wersja 5,5 cm przeznaczona także do rowerów z błotnikami
- dopuszczalne obciążenie do 30 kg na każde stanowisko
- elementy do przykręcenia wieszaka do ściany w zestawie

Wygodne parkowanie trzech rowerów

Niezależne stanowiska można zamontować na różnych wysokościach. Takie ustawienie ułatwia dopasowanie wieszaka do wymiarów rowerów i pozwala lepiej wykorzystać miejsce przy ścianie.

Dane techniczne

parametr	wartość
liczba stanowisk	3
sposób parkowania	jednostronnie, pionowo przy ścianie
szerokość wieszaka	80,5 cm dla stanowisk 5,5 cm; 83 cm dla stanowisk 8 cm
głębokość	55 cm
szerokość stanowiska	5,5 cm - koła do 29 × 2,2 cala; 8 cm - koła MTB do 29 × 3,15 cala
zgodność z rowerami	rowery z błotnikami - wariant 5,5 cm; tarcze hamulcowe do Ø 203 mm - wariant 8 cm
sposób montażu	do przykręcenia do ściany; 18 kołków rozporowych Ø 8 × 80 mm i śruby Ø 6 × 85 mm w zestawie, klucz SW10 lub T30

parametr	wartość
materiał	stal ocynkowana
rurka	średnica Ø 18 mm, grubość 2 mm
masa produktu	7,5 kg
dopuszczalne obciążenie	30 kg na każde stanowisko

Montaż i użytkowanie

Dobór wysokości stanowisk

Schemat pokazuje przykładowe wysokości montażu i przestrzeń potrzebną przy przechowywaniu rowerów. Przed wierceniem należy dopasować położenie każdego uchwytu do wymiarów roweru oraz wysokości pomieszczenia.

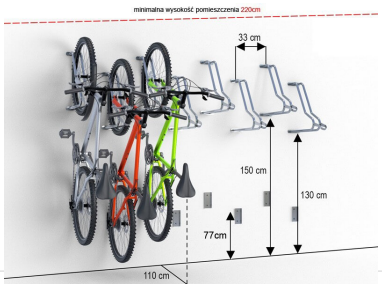

Trzy stanowiska przykręca się do ściany osiemnastoma kołkami rozporowymi i śrubami znajdującymi się w zestawie. Gniazda tylnych kół należy rozmieścić tak, aby po zaparkowaniu każde koło było stabilne i nie opierało się bezpośrednio o ścianę.

Pozostałe warianty

- Wieszak na rower BikeUp
- Wieszak na 2 rowery BikeUp
- Wieszak na 4 rowery BikeUp
- Wieszak na 5 rowerów BikeUp
- Wieszak na 6 rowerów BikeUp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: MTB 29x3,15 cala (8 cm) , 29x2,2 cala (5,5 cm)